

ハウス内の生育環境改善
畜舎内の感染対策に最適な専用モデル

次亜塩素酸水をミスト状にして空間へ放出
畜舎・ビニールハウス内の空気を除菌消臭します※

感染症対策

育成環境改善

牛

豚

鶏

他

野菜

果物



※除菌消臭効果は使用液体によります

■外部タンク型超音波噴霧器 次亜塩素酸水 (HClO) 噴霧対応モデル


AG-500S メーカー希望小売価格 253,000円 (税込)

■簡単メンテナンス

霧を発生させる超音波振動子は消耗部品です。お客様にて簡単に交換が可能です。

■お手入れ簡単構造

パチン錠で簡単にカバーが外せるので、日常のお手入れも簡単です。

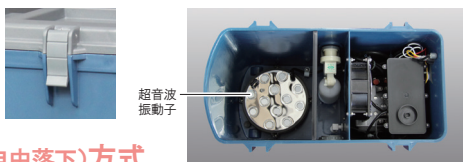

■水道管直結・外部タンク(自由落下)方式

水道管や外部タンクに接続できるので、大量の液体供給も手間がかかりません。(外部タンクは本体よりも上部に設置させる必要があります)

■高所吹き出し可能 (オプション)

別売の【延長ダクト】を用いることで、吹き出し箇所を上部へ延長することができます。ダクトは軽量で耐候性に優れた硬質塩化ビニル製。分割できるので、短く使用することも可能です。※ダクト装着時は霧化量が減少します。



[1.5m/1m/50cm]



[1mダクト装着時]



[噴霧の様子]

■製品仕様

機器名称	【農畜産用】次亜塩素酸水 噴霧器
型式	AG-500S
霧化ユニット数	投込型[振動子12連] 1個 (ガラス素材コーティング)
霧化量	[本体付属吐出管装着時] 約4.2L/h (水温・周囲温度27℃時) [オプションダクト(1m)装着時] 約3.2L/h (水温・周囲温度27℃時)
適用床面積	約90坪・約300㎡(約180畳) ※条件により増減する可能性があります
設置方式	据置型
吐 出 管	U-PVC(硬質塩化ビニル)製成型 1個
給水方式	外部タンク式 (自動水位調節)・自動給水ポンプ直結 ※ポンプは内蔵しておりません
使用液体	次亜塩素酸水溶液 (HClO:50ppm以下/pH:5.5~7.5)対応
給水水温	5 ~ 30℃
許容周囲温度	5 ~ 37℃
許容周囲湿度	80%RH以下 (ただし結露無き事)
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
許容電圧範囲	定格の90~110%
消費電力	約380W
重 量	12kg (乾燥時)
外形寸法	470(W)×240(D)×330(H)mm
電源コード	1.8m
運転モード	連続のみ
給水接続	G1/2インチ 樹脂製管 ・ 0.1Mpa以下

※仕様は製品改良のため、予告無く変更になる場合があります。
[AG-500S_PR-CT_V.1.6]